


CRV100

Kit de repotenciación del validador

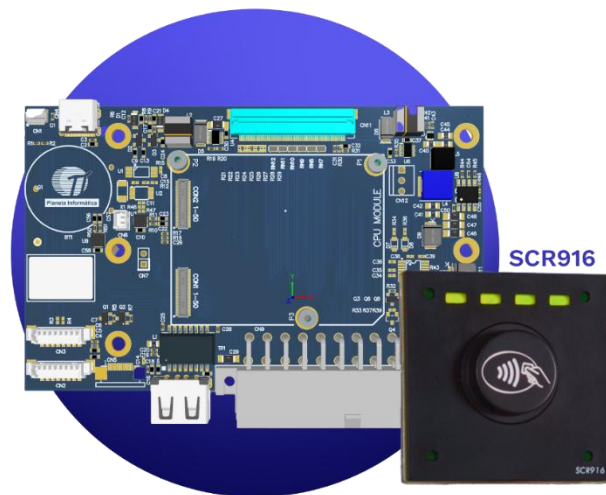

Descripción

Este kit de actualización integral permite que los validadores existentes acepten tarjetas bancarias (EMV), manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con tarjetas de circuito cerrado. También habilita la lectura y generación de códigos QR mediante su cámara integrada.

El kit incorpora compatibilidad con dos interfaces de audio con una potencia de salida de 3W, preservando las interfaces de red existentes, la pantalla LCD y los LEDs de señalización.

Para optimizar la experiencia del usuario, un sensor de presencia detecta la proximidad y responde a través de la pantalla o señales de audio. Esta solución robusta no solo extiende la vida útil de los validadores, sino que también amplía significativamente sus capacidades funcionales.

Garantía

12 meses

Código de comercial

CRV100 (I0320)

Características técnicas

- **Procesamiento:**
 - Quad-core ARM Cortex A53 1.5 GHz
 - 2 GB de memoria RAM

- 16 GB de almacenamiento interno
- **Interfaces:**
 - Lector certificado EMV Nivel 1 compatible con ISO 14443+
 - Compatibilidad con Windows, Linux y Android
 - El kit puede utilizar tanto sistema operativo Linux como Android.
 - EMV compatible con tarjetas y dispositivos de circuito abierto y cerrado
 - 4 × ISO 7816 (tamaño SAM) **NUEVO**
 - 2 × interfaces de audio (altavoz interno y salida para altavoz secundario) – amplificadores de potencia duales de 3 W @ 4 ohm
 - Bluetooth
 - Wi-Fi
 - Ethernet 10/100/1000 Mbps **NUEVO**
 - Interfaz LCD de 50 pines
 - Interfaz de pantalla táctil capacitiva
 - LEDs de estado en rojo y verde
 - Salida de buzzer DC
 - Cámara interna con decodificación de códigos QR
 - Detección óptica de proximidad **NUEVO**
 - Reloj de tiempo real (RTC) integrado con batería fácilmente reemplazable **NUEVO**